

FÖRBÄTTRAD VERSION  
HÖGRE PRODUKTIVITET

# BILLACKERING

## FÖRBEREDNING, BLANDNING OCH SPRUTLACKERING

- SNABBARE
- RENARE
- LÄTTARE
- ENKEL OCH BEKVÄM  
ATT ANVÄNDA



**NORTON**  
SAINT-GOBAIN®

**PAINT SYSTEM**

TM



## PAINT SYSTEM

### NORTON PAINT SYSTEM SE VIDEO !

Använd QR-koden för att se en demonstrationsvideo om Norton Paint System eller besök [www.saint-gobain-abrasives.com](http://www.saint-gobain-abrasives.com)



## DEN EFFEKTIVASTE LÖSNINGEN FÖR FÖRBEREDNING, BLANDNING OCH SPRUTLACKERING

Norton Paint System ger den snabbaste och renaste lösningen genom att det sparar tid för rengöring och kräver mindre lösningsmedel. Det medger att lack kan lagras och därmed återanvändas och att sprutlackering kan göras i alla positioner - även uppochner - utan risk för läckage.

Ett effektivt system som är lätt att montera och som ger en mycket jämn yta och som dessutom ger ren och enkel avfallshantering. Ett komplett sortiment tillbehör ingår också.



- 1 SNABBARE**  
Tvåstegslösning
- 2 RENARE**  
Engångsbehållare
- 3 LÄTTARE**  
Mindre tröttande lackering
- 4 ENKLARE**  
Bekvämare och enklare att använda

## FÖRBEREDNING

- Varje sats levereras komplett med:
  - Lock med membran
  - Ringar
  - Blandningsspatel
  - Återanvändningsbar yttre behållare och adaptrar beställs separat
- 3 storlekar: 250 ml, 750 ml & 950 ml & 3 filter 80  $\mu$ , 125  $\mu$  (blått) & 190  $\mu$  som täcker alla användningsområden
- Enkel montering.




### ADAPTER MED SPRAYHUVUD & MEMBRAN

Med det nya sprayhuvudet i adaptern görs ett hål i membranet med locket påsatt när koppen är fastsatt på spraypistolen.

TIPS! Det nya och förbättrade Norton Paint System kan endast användas med adaptrar typ A.1


## HOW TO USE NORTON PAINT SYSTEM

### 1 FÖRBEREDNING

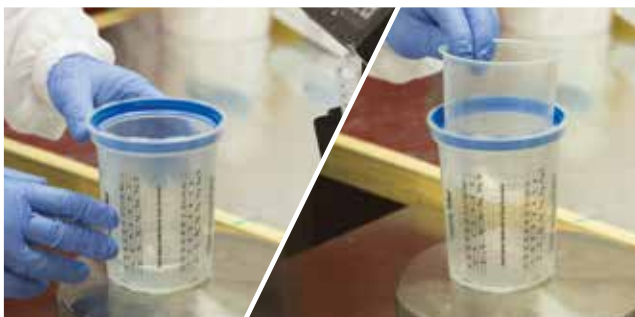

- Placera ringen på den hårda behållaren
- Placera insatsen i ringen.

### 2 BLANDNING

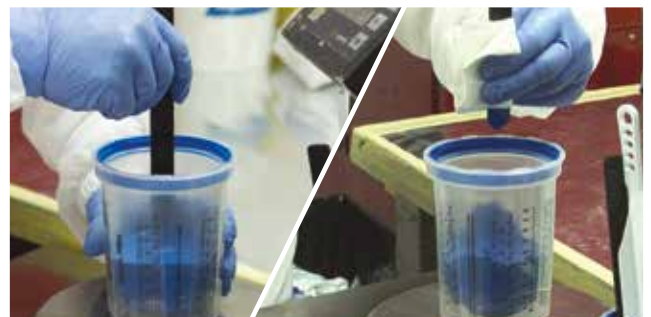

- Häll lacken i insatsen och blanda med blandningsspateln
- Lyft upp blandningsspateln lodrätt (stryk inte av den mot ringen).





## BLANDING

- Engångsbehållarens runda botten garanterar att all lack blandas ordentligt
- Lufttätt system som förhindrar uttorkning
- Engångsbehållare som förhindrar föroreningar helt och som ger snabb och enkel rengöring
- Norton Paint System kan skakas utan risk för läckage när locket är påsatt tack vare att membranet sitter innanför locket.

Nortons blandningsspatel är speciellt utformad för engångsbehållarens rundade botten vilket ger en jämn blandning

### TIPS!

Ta upp blandningsspateln lodrätt och torka av den med en ren trasa. Undvik kontakt med behållarens ring.

## SPRUTLACKERING

- Medger sprutlackering i alla riktningar - även uppochner - utan risk för läckage
- Insatsen är lufttät och kommer att krympa ihop under lackeringen vilket garanterar att all lack används och att man får en jämn yta
- Ytterbehållaren för 250 ml & 750 ml kan tas bort vilket ger enklare lackering med lägre vikt
- Ultralätta adaptrar för alla sprutpistoler ingår i sortimentet



### TIPS!

- Ta bort den hårda ytterbehållaren för enklare hantering och bekvämare lackering.
- 250 ml behållare är idealiska för omlackering av enstaka karosdelar eftersom 70% av all lackering görs på enstaka delar.

### 3 MONTERING AV BEHÅLLARE



- Placera locket på den hårda behållaren och rotera 2 gånger:
  1. Först moturs tills två klick hörs
  2. Sedan medurs tills det tar stopp
- Fäll ner de två säkerhetsbyglarna.

### 4 MONTERING PÅ SPRUTPISTOL



- Vänd behållaren uppochner och montera den på sprutpistolen så att membranet punkteras med sprayhuvudet
- Spänn fast låsanordningarna på sprutpistolen.

# FÖRVARING OCH RENGÖRING

- Den mest effektiva och produktiva lösningen - snabbare och renare
- Sparar både tid och lösningsmedel vid rengöring tack vare engångsbehållarna (15% högre effektivitet)
- Lack kan lagras och återanvändas.

LAGRING MED NORTON PAINT SYSTEM KAN GÖRAS PÅ FLERA OLIKA SÄTT:



## EXTRA LOCK & SKRUVKORKAR

Extra lock och skruvkorkar ingår i sortimentet.



## TIPS!

Lagra lacken uppochner i förvaringslocket så torkar inte membranet och det kan då återanvändas.

## 5 SPRUTLACKERING



- För enklare användning kan ytterbehållaren tas bort på 250 ml och 750 ml behållare
- Klart att lacka !

## 6 LAGRING



- Sätt tillbaka insatsen i den hårda ytterbehållaren och fäst med säkerhetsbyglarna
- Töm sprutpistolen på eventuell lack
- Montera bort sprutpistolen från behållaren och sätt dit skruvkorken.



## SATS MED ENGÅNGSBEHÅLLARE

innehåller insats, lock, ringar, skruvkorkar

Volym	Filter 80 µ	Filter 125 µ	Filter 190 µ	Förp.
250 ml	-	63642504727	63642504734	48
750 ml	63642504739	63642504742	63642504744	48
950 ml	-	63642504745	63642504746	24



## EXTRA LOCK & SKRUVKORKAR

Volym	Filter 125µ	Filter 190µ	Förp.
750/950ml	63642504747	63642504748	24



## HÅRD YTTERBEHÅLLARE

Volym	Art. Nr	Förp.
250ml	07660721650	8
750ml	07660721651	8
950ml	07660721652	4



## TILLBEHÖR

Beskrivning	Storlek	Art. Nr	Förp.
Lagringshållare	S	63642506316	12
	M/L	07660782012	24
Blandningsspatel		66254405711	250
Blandningsspatel med volymskala		07660721879	10
Tvätttillbehör för sprutpistol och adapter		63642506281	4
Tvättbar overall	M	66254428976	10
	L	66254428977	10
	XL	66254428978	10



## DISPENSRAR

Beskrivning	Storlek	Kapacitet	Art. Nr	Förp.
Dispenser för insatser	S	50 insatser	07660721654	1
	M/L	50 insatser	07660721655	1
Dispenser för lock & ringar	25 M/L lock eller ringar		07660721656	1
	50 S lock eller ringar			

## ADAPTRAR Det nya förbättrade Norton Paint System kan endast användas med adaptrar typ A.1

Fabrikat/Modell	Adapter	Art. Nr	Förp.
<b>ACCUSPRAY</b>			
Issac	7A.1 3/8 Hona, 18 Gänga [BSP]	63642501581	4
<b>AIRGUNSA</b>			
AZ3, AZ5, AZ30 HTE, AZ40 HTE	6A.1 1/4 Hane, 19 Gänga [BSP]	63642501560	4
<b>ASTURO</b>			
OM Green	6A.1 1/4 Hane, 19 Gänga [BSP]	63642501560	4
<b>DEVILBISS</b>			
PRI, GTI, GTI Pro, GFG, GFV,GFHV 510, FLG4	15A.1 3/8 Hane, 19 Gänga [BSP]	63642501355	4
SRI Minigun	14A.1 7/16 Hane, 14 Gänga [UNC]	63642501565	4
<b>EMINENT</b>			
E13	6A.1 1/4 Hane, 19 Gänga [BSP]	63642501560	4
<b>IWATA</b>			
W 400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400, LPH 440	2A.1 16mm Hona, 1.5mm Gänga	63642501558	4
W300, LPH 300	6A.1 1/4 Hane, 19 Gänga [BSP]	63642501560	4
Supernova WS400, LS400	43A.1 1/4» Hane, 19 Gänga	63642501564	4
LPH-80 Mini Spray Gun	31A.1 1/8 Hane 28 Gänga [BSP]	63642501568	4
<b>KREMIN</b>			
M21G	6A.1 1/4 Hane, 19 Gänga [BSP]	63642501560	4
<b>SAGOLA</b>			
475 Mini-Gun	12A.1 10mm Hane, 1.0mm Gänga	63642501563	4
403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 G, 4200 G, 4300	5A.1 12mm Hane, 1.5mm Gänga	63642501540	4
4400 Xtreme, 4500 Xtreme	32A.1 18mm x 1,5mm Hona Gänga	63642501567	4

Fabrikat/Modell	Adapter	Art. Nr	Förp.
<b>SATA</b>			
SATAjet 2000 HVLP w/o QCC, SATAjet RP w/o QCC, SATA LM 2000 HVLP/RRP, SATA KLC HVLP/RRP, KLC P, SATAjet 90	9A.1 16mm Hane, 1.5mm Gänga	63642501559	4
SATAjet 3000, SATAjet 4000	40A.1 12mm Hane, 1.5mm Gänga	63642501539	4
SATAjet B NR 92, NR 95 HVLP	2A.1 16mm Hona, 1.5mm Gänga	63642501558	4
SATA LM B 92	5A.1 12mm Hane, 1.5mm Gänga	63642501540	4
SATA Mini-Jet 1, 2, 3	12A.1 10mm Hane, 1.0mm Gänga	63642501563	4
QCC: Snabbfäst SATA för adapter		7660721752	4
<b>TEKNA</b>			
TEKNA Cooper, Prolite, Quick Clean	15A.1 3/8 Hane, 19 Gänga [BSP]	63642501355	4
<b>SHARPE</b>			
GT1, Platinum, Titanium, Cobalt, SGF 98	11A.1 3/8 Hane, 18 Gänga [NSP]	63642501576	4
<b>WALCOM</b>			
FX GEO, FX HVLP	8A.1 12mm Hane, 1.0mm Gänga	63642501566	4
Touch-up STM	22A.1 8mm Hane, 0.75mm Gänga	63642501577	4
Suction gun	16A.1 3/8 Hona, 19 Gänga [BSP]	63642501583	4

För andra modeller kontakta din Norton-representant

www.saint-gobain-abrasives.com

Saint-Gobain Abrasives AB

Box 495

191 24 Sollentuna

Telefon: 08-580 881 00

Telefax: 08-580 881 01

E-post: sga.se@saint-gobain.com

Kundservice

Telefon: 08-580 881 85

Telefax: 08-580 881 30

E-post: order.se@saint-gobain.com

Norton är ett av Saint-Gobains registrerade varumärken.

Form # 2794